

LK 2.5 FAST
LK 3.5 SLOW

Aandrijfgeheel voor draaipoorten tot 3,5 meter



Een betrouwbare elektro-mechanische aandrijver voor sierpoorten. De tijdloze vormgeving past bij elke bouwstijl.


Aandrijving voor sierpoorten aan stenen en ijzeren palen. Deze motoren worden op een betonsokkel achter de poortpalen bevestigd.

Alle onderdelen zijn in alu en inox.

De reductie is van uitstekende kwaliteit, brons op staal, draaiend in een verversbaar oliebad.

Dank zij een goeduitgedacht principe bekomt men een zachte sinusoidale en geruisloze beweging van het hek. De onomkeerbare motoren en een doordacht knikarmsysteem vergrendelen uw hek perfect in gesloten toestand. Bij eventuele stroomonderbreking kan u uw hek ontgrendelen met een sleutel.



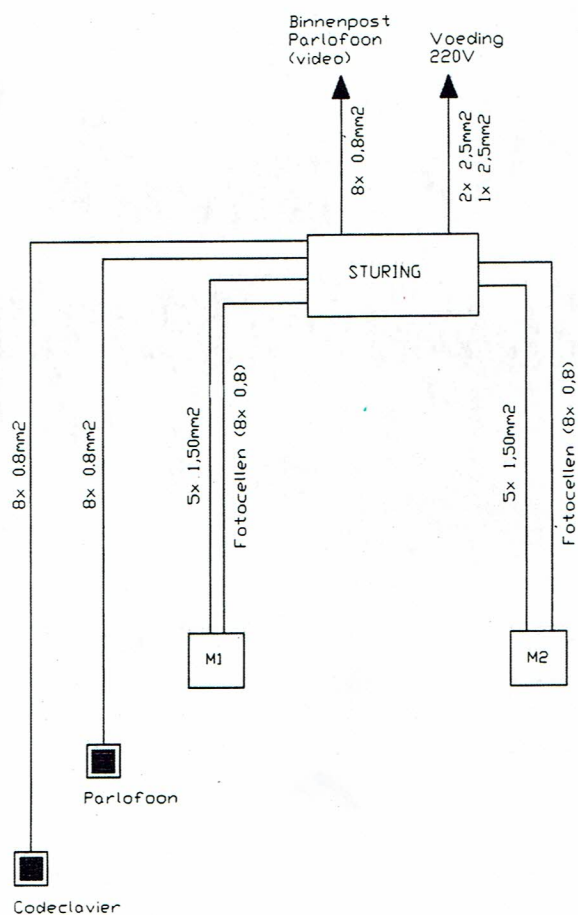

LAMATEC
+ Swiss quality - Made in Belgium 

LK 2.5 FAST LK 3.5 SLOW

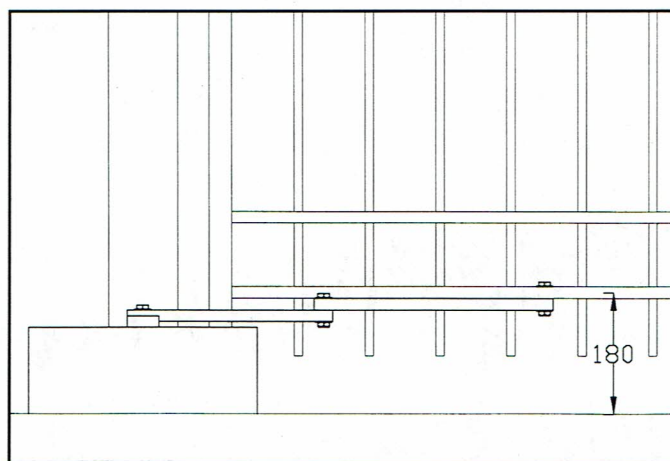
Technische fiche *

Type	Gewicht	Max lengte vleugel	Snelheid	Voeding
LK 3.5 fast	29 kg	3.500 MM	90° = 13 sec	230V
LK 3.5 slow	29 kg	3.500 MM	90° = 20 sec	230V

Te voorziene kabels voor automatisatie poort sturingkast binnen geplaatst.



kabelschema



beton + aanpikpunt

LAMATEC

AUTOMATIC ENTRANCE TECHNOLOGY

* Onder voorbehoud van wijzigingen.