


**LO 3.5 SLOW**  
**LO 2.5 FAST**

**Ondergrondse aandrijving voor zwaihekken.**



Aandrijfgeheel voor particuliere draaihekken tot 3.5 m per vleugel.  
Bij deze vorm van automatiseren worden de motoren onder de vleugel ingebouwd, onzichtbaar in de oprit.  
Het geruisloos, onderhoudsarm en zeer betrouwbaar systeem is perfect tegen grondwater bestand.  
Het deksel van de kasten zijn in RAL naar keuze.  
De reductie is van uitstekende kwaliteit, brons op staal, draaiend in een oliebad.  
Dankzij een goed uitgedacht principe bekomt men een zachte sinusoidale en geruisloze beweging van het hek. De onomkeerbare motoren vergrendelen uw hek in open en gesloten toestand.

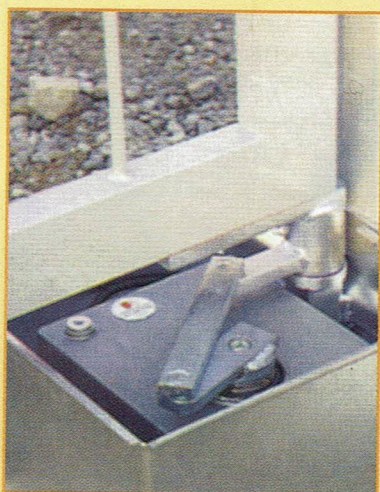

Bij eventuele stroomonderbreking kan uw hek ontgrendelen met een speciale sleutel.

**LAMATEC**  
+ Swiss quality - Made in Belgium




# LO 3.5 SLOW LO 3.5 FAST

## Technische fiche \*

Type	Gewicht	Max lengte vleugel	Snelheid	Voeding
LO 3.5 SLOW	42 kg	3.500 MM	90° = 20 sec	230V
LO 3.5 FAST	42 kg	2.500 MM	90° = 13 sec	230V

### Specifieke kenmerken

- Metselkast = dikwandig staal  
warmbad verzinkt  
inox bevestigingsmaterialen
- Motor = behuizing alu + inox  
reductie brons op staal  
draaiend in een verversbaar oliebad
- Gewicht = motor: 25 kg  
metselkast: 17 kg

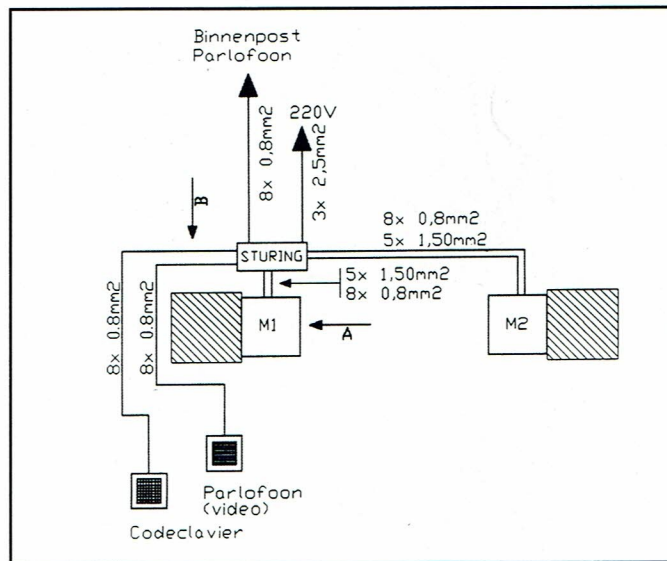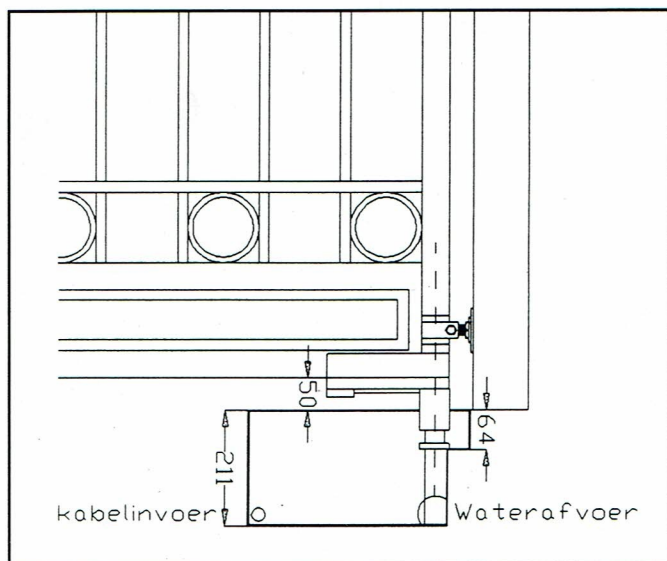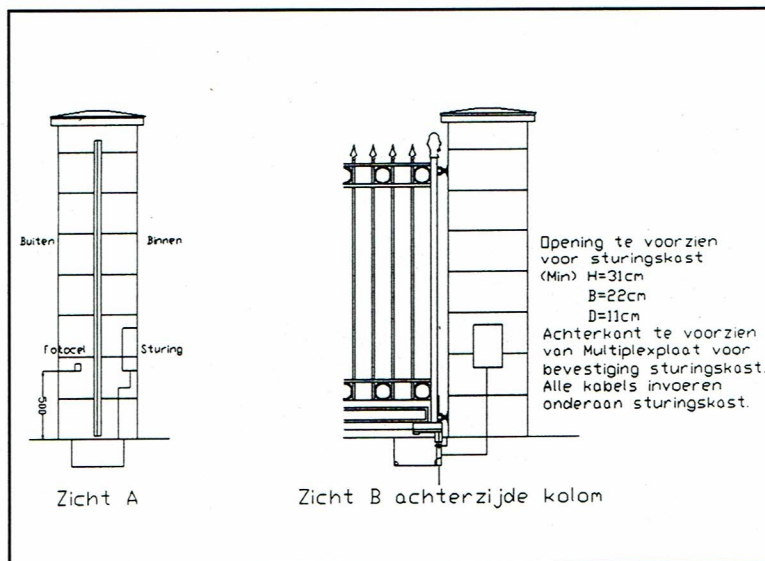

Kabelschema



AUTOMATIC ENTRANCE TECHNOLOGY

**LAMATEC**  
GENTSE BAAN 75  
9100 SINT-NIKLAAS  
TEL. 03/777 13 09  
FAX 03/778 12 94

\* Onder voorbehoud van wijzigingen.