



LS 2000

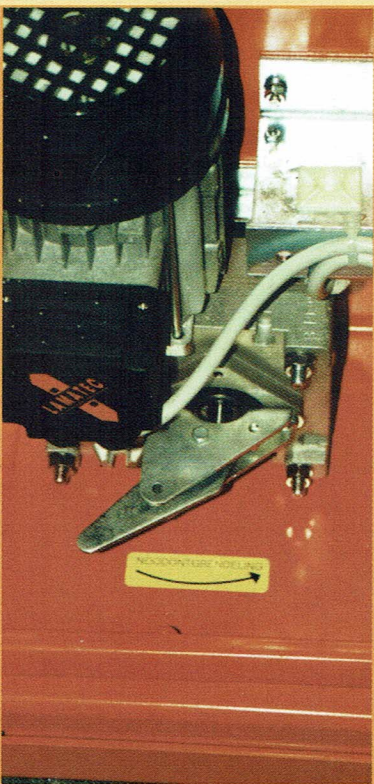

Aandrijfgeheel voor industriële schuifhekkens

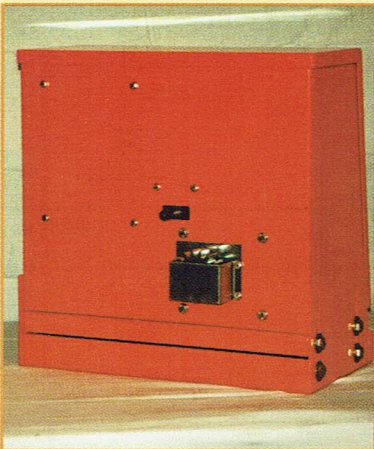

Aandrijfgeheel voor particulier en industrieel gebruik.

In de industrie wordt op grote schaal gebruik gemaakt van schuifhekkens, omdat deze nooit tegen een verkeersstroom ingaan en beter afsluiten dan een slagboom.

Elk handbediend schuifhek kan door ons voorzien worden van een professioneel automatische opener type LS 2000. Met zijn doordachte besturing laat die een erg snelle en volkomen veilige beweging toe, met een exacte positionering bovendien, dit dankzij de separate eindeloop schakelaars.

De motor is in elke hekkleur verkrijgbaar.

Bij stroompanne kan de installatie zeer snel en eenvoudig ontgrendeld worden, deze ontgrendeling is beschermd door een met cylinderslot vergrendelde deur.

Voor zelfdragende hekkens wordt een speciale regelbare stoel geplaatst, welke de motor, op een ideale hoogte positioneerd teneinde de motorcracht op het beste aandrijvingspunt over te brengen, tevens is deze stoel zo ontworpen dat er overlengte van de kabels knaagdiervrij in opgeborgen kan worden.

LS 2000


Technische fiche *

Type	Gewicht	Max gewicht poort	Snelheid	Voeding
LS 2000	40 kg	1000 kg	10 m/min	230V mono
LS 2000	40 kg	1500 kg	10 m/min	380V 3F
LS 2000 LARGE	65 kg	1000 kg	10 m/min	230V mono
LS 2000 LARGE	65 kg	1500 kg	10 m/min	380V 3F
LS 2000 LARGE	65 kg	500 kg max	25 m/min	high speed 230V mono


- ▶ LS 2000 = 450 mm breed
- ▶ LS 2000 large = 700 mm breed

Specifieke kenmerken

- ▶ Niet omkeerbare motor blokkeert het hek in open en gesloten toestand
- ▶ Looptijdbeveiliging
- ▶ Gelijkspanning 24V voor randapp.
- ▶ Neutrale vormgeving en kleur passend bij elke bouwstijl
- ▶ Standaardkleuren: RAL 9005 - 9010 - 6005 - 7016
- ▶ Specifieke kleur op aanvraag
- ▶ Krachtregeling motor
- ▶ Elektronische besturingsunit met led-controle van de ingangen voor snelle storingsdiagnose
- ▶ Metalen tandwiel
- ▶ LAMATEC tandlat met stalen kern M4
- ▶ Monofasige motor
- ▶ Hogere snelheid op aanvraag
- ▶ LS2000 verkrijgbaar in FULL INOX behuizing
- ▶ Verzinkt + geplastificeerd + alle bouten en toebehoren in inox

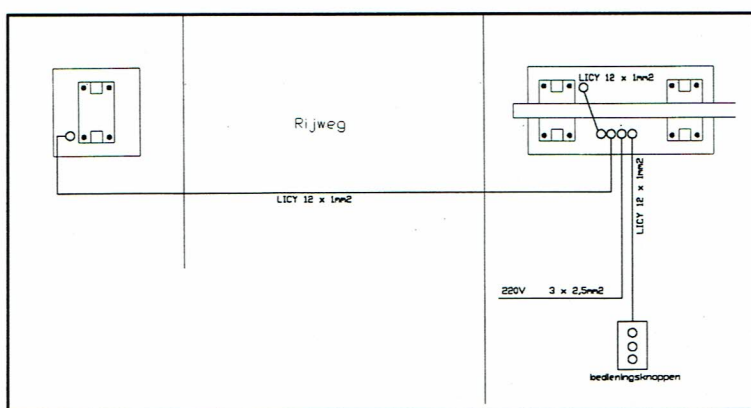

Kabelschema

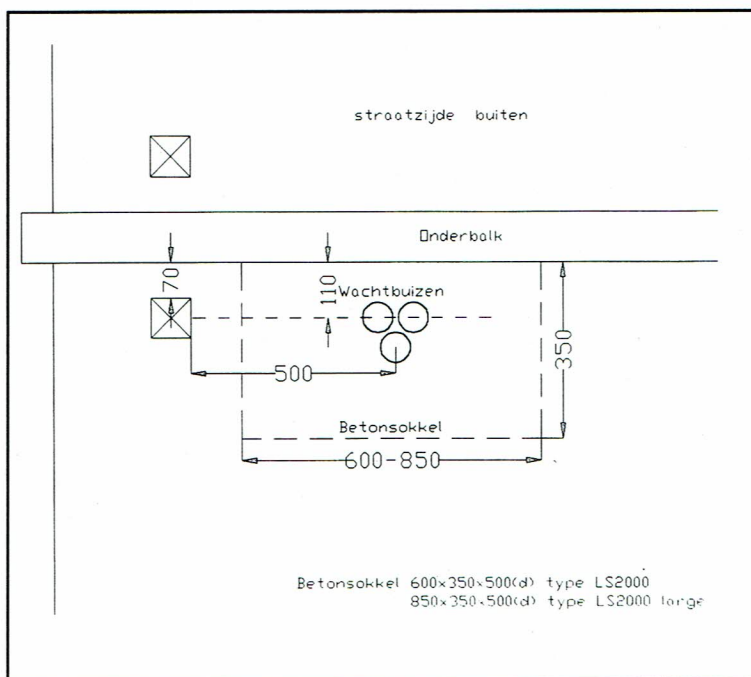

Betonschema



AUTOMATIC ENTRANCE TECHNOLOGY