


**LS 3000 FAST
LS 3000 SLOW**

Aandrijving voor zware industriële schuifhekkens tot 3000 kg

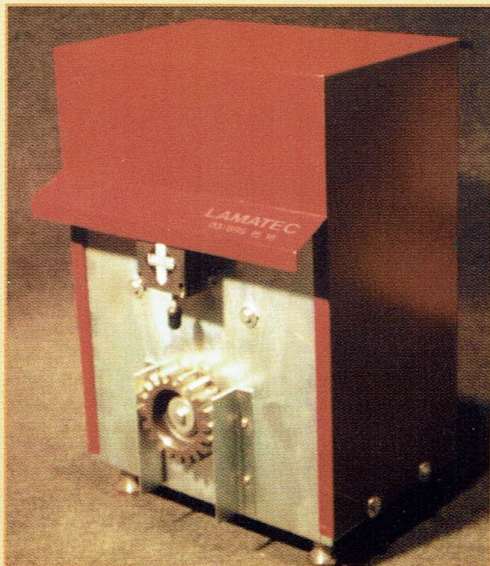


Aandrijfgeheel voor zwaar industrieel gebruik.

In de industrie wordt op grote schaal gebruik gemaakt van schuifhekkens, omdat deze nooit tegen een verkeersstroom ingaan en beter afsluiten dan een slagboom.

Elk handbediend schuifhek kan door ons voorzien worden van een professioneel automatische opener type LS 3000. Met zijn door-dachte besturing laat die een erg snelle en volkomen veilige bewe-ging toe, met een exacte positionering.

De motor is in hekkleur verkrijgbaar.

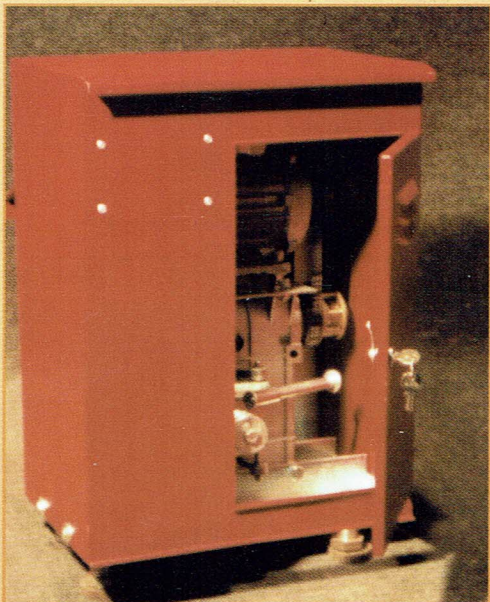

Bij stroompanne kan de installatie zeer snel en éénvoudig ont-grendeld worden, deze ontgrendeling is beschermd door een met cylinderset vergrendelde deur.


LAMATEC
+ Swiss quality - Made in Belgium 


LS 3000 FAST LS 3000 SLOW

Technische fiche *

Type	Gewicht	Max gewicht poort	Snelheid	Voeding
LS 3000 slow	45 kg	3000 kg	10 m/min.	230V/380V
LS 3000 fast	45 kg	1600 kg	20 m/min.	230V/380V

Specifieke kenmerken

- ▶ Neutrale vormgeving en kleur passend bij elke bouwstijl
- ▶ Motorreductor van uitstekende kwaliteit, bronzen kroonwiel op stalen worm, speciaal ontworpen voor zware poorten
- ▶ Instelbare slipkoppeling
- ▶ Overbrenging door V-riem op reductie 1/50
- ▶ Elektrisch bedrijfszekere eindloop-contacten
- ▶ De beschermkast uit gemoffelde staalplaat 1,5 mm weerstaat elke weersinvloed
- ▶ Draaistroommotor 1400 tr/min.
Driefasig 230V - 380V 1PK/1.5PK/2PK
Enkelfasig 230V - 0.75PK
- ▶ Reductie 1/50
- ▶ Kracht: schuifhekkens tot 2000 kg (230V/380V - 1 PK mono)
- ▶ Kracht: schuifhekkens tot 3000 kg (230V/380V - 1 PK)
- ▶ Afmetingen in mm 250x380x550 per kast
- ▶ Niet-omkeerbare motor blokkeert het hek in open en gesloten toestand
- ▶ Looptijdbeveiliging
- ▶ Gelijkspanning 24V voor aansluiting randapparatuur
- ▶ Chassis en afdekkap uit gemetaliseerde plaat
- ▶ Stalen tandwiel
- ▶ Thermische beveiliging
- ▶ Automatisch sluiten
- ▶ Specifieke kleur op aanvraag
- ▶ Krachtregeling motor
- ▶ Elektronische besturingsunit met led-controle van de ingangen voor snelle storingsdiagnose
- ▶ Hogere snelheid d.m.v. speciale tandwielen en frequentieregeling

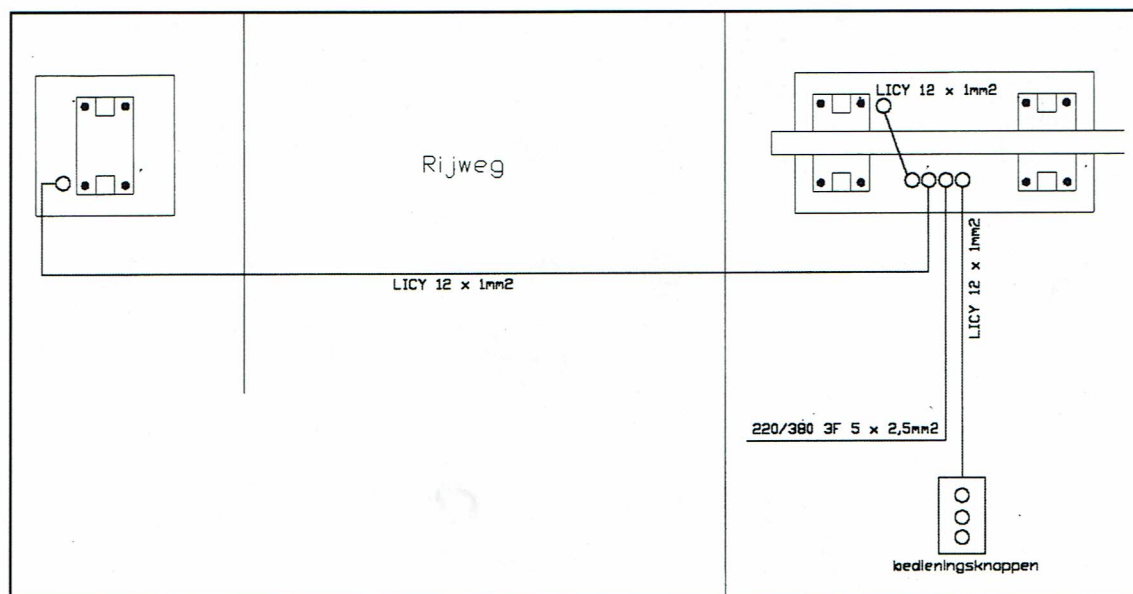

Kabelschema